

Зовнішнє опорядження це зовсім не складно

дата публікації: 2018.05.12




У час сучасних технологій нам усе більше хочеться повернутись до природи. Саме тому безліч нових синтетичних матеріалів, які заповнили наш ринок, поступаються природному і традиційно надійному матеріалу - деревині.

Деревина володіє не лише естетичними, але і якісними характеристиками, оскільки і в теплих, і в холодних кліматичних умовах людина, яка живе в дерев'яному будинку, відчуває себе комфортно. А завдяки новим теплоізоляційним матеріалам з'явилась можливість забезпечити дерев'яному будинку чи котеджу надійну звуко- і теплоізоляцію. Ну, і звичайно, лакофарбові матеріали для опорядження деревини повинні бути якісними та екологічними.

Рис.1. Відтінки Eco Vernilasur від ТМ «Vernites».

Саме такі матеріали пропонує ТОВ «КЕМІКАЛ-ЗАХІД». Для обробки та захисту деревини, а також для підкреслення текстури ми рекомендуємо водний імпрегнант «Eco Vernilasur» від ТМ «Vernites». У нас в асортименті 12 різних відтінків, які надають деревині натурального вигляду (рис.1).

Цикл обробки дерев'яного будинку складається з нанесення одного шару імпрегнанту «Extragrund» або «Latygrund» та двошарового нанесення імпрегнанту «Eco Vernilasur».

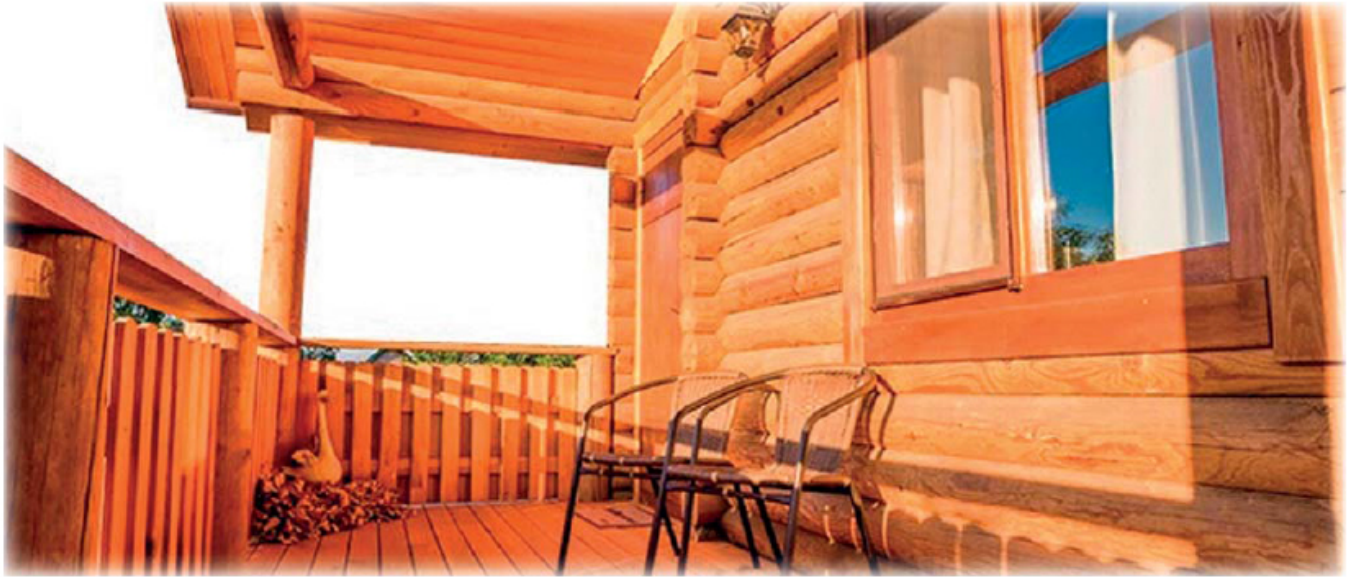

Важливо використовувати «правильний» імпрегнант для конкретної породи деревини, оскільки Extragrund призначений для блокування смоли у хвойних та м'яких породах деревини, а Latygrund використовується для блокування таніни у листяних породах деревини. Наносяться вони ручним способом за допомогою пензля. Після висихання, час якого становить приблизно 6 годин, необхідно покрити імпрегнантом «Eco Vernilasur», який наноситься також пензлем. Він містить УФ фільтри і надає деревині водовідштовхуючі властивості. Через 4 години після нанесення першого шару Eco Vernilasur слід провести шліфування деревини та нанести другий фінішний шар імпрегнанту, який висихатиме 12 годин.

У результаті обробки вищенаведеними матеріалами (Extragrund або Latygrund та Eco Vernilasur) ми отримуємо ефект натуральної деревини, оскільки текстура залишається видимою, і в той же час ми надаємо максимального захисту від зовнішніх шкідливих впливів.



Рис.2. Відтінки Dekorwachs Lasur.

Однак, часом якість деревини не дозволяє використовувати напівпрозоре покриття. Воно стає неможливим при грибкових ураженнях, при різних відтінках деревини тощо. У цих випадках ми рекомендуємо використовувати декоративну воскову емаль «Dekorwachs Lasur Borna Wachs», яка створює непрозоре («глухе») покриття з високим сухим залишком. Dekorwachs Lasur призначена для опорядження не тільки дерев'яних будинків і альтанок, але і різних дерев'яних конструкцій, наприклад, дерев'яних віконниць чи огорожень. У ТОВ «КЕМІКАЛ-ЗАХІД» існує 13 відтінків емалей, що дозволяють створити сучасний вигляд Вашому будинку (рис. 2).

Як і Eco Vernilasur, Dekorwachs Lasur глибоко проникає в деревину, попереджуючи утворення деревних хробаків та інших комах, та забезпечує оптимальний захист від атмосферних факторів. Емаль наноситься пензлем, а в'язка текстура попереджує утворення підтікань, що дає змогу наносити її на вертикальні поверхні. Ми рекомендуємо наносити Dekorwachs Lasur у два шари. Час висихання першого шару становить приблизно 6 - 8 годин. Перед нанесенням

другого шару, час висихання якого становить 24 години, проводиться шліфування абразивом зернистістю P220-240.

Сучасне життя потребує перегляду старих архітектурних стандартів. Тому необхідно створювати яскраву та динамічну архітектуру, яка б відображала характери людей, а екологічні лакофарбові матеріали ТОВ «КЕМІКАЛ-ЗАХІД» допоможуть Вам у створенні неповторного екстер'єру.



КЕМІКАЛ-ЗАХІД

79024 м. Львів, вул. Промислова, 60

(032) 242-00-23

(067) 332-64-68

www.kemichal.net

info@kemichal.net

Джерело: <http://www.coatings.net.ua/drukujpdf/artukul/182>